



Cobra®

microTALK®

EL TELSİZİ



MT-500 MODELİ

TÜRKÇE

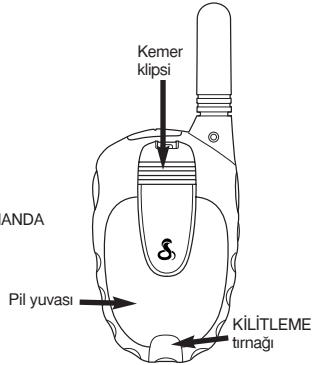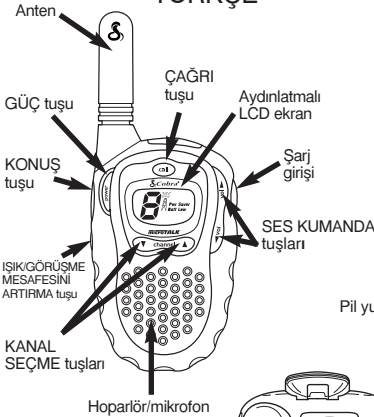

Ürünün Özellikleri

- 3 km'ye kadar görüşme mesafeli EL TELSİZİ
- 8 KANAL*
- AYDINLATMALI LCD ekran
- PİL TASARRUFU sağlayan elektronik devreler
- GÖRÜŞME MESAFESİNİ ARTIRMA devresi
- ÇAĞRI UYARISI
- OTOMATİK GÜRÜLTÜ SUSTURMA
- ANLAŞILDI ("ROGER BEEP") doğrulama tonu
- HARİCİ HOPARLÖR/ MİKROFON çıkışı
- KEMER KLİPSİ
- BİLEK KAYIŞI

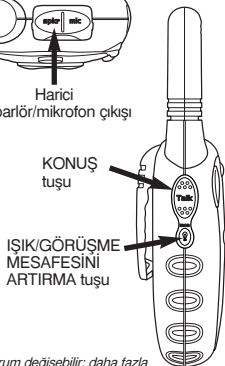

* Kanal 1 ve 2 Fransa'da kullanılamaz. Bu durum değişebilir; daha fazla bilgi için lütfen Fransa telsiz ruhsatlandırma yetkili organlarıyla irtibat kurun.

ÖZELLİKLER

Ürün Hakkında Bilgiler

Bu Cobra® microTALK® el telsizi, PMR 446 frekanslarında, kanun ve yönetmelikler dahilinde istenen tüm standartları karşılayacak şekilde üretilmiştir. Kamuya açık hava iletişim yollarının kullanılmasını gerektiren bu el telsizinin kullanımı yerel kanun veya yönetmeliklere tabi olabilir. Daha fazla bilgi için yerel telsiz ruhsatlandırma idaresiyle irtibat kurun.


microTALK® El Telsizinizin Bakımı

microTALK® el telsiziniz, gereken bakımı gösterdiğiniz takdirde size yıllarca arzasız hizmet sunacaktır. Ünitenizin bakımına ilişkin birkaç öneri aşağıda verilmiştir:


- Telsizi dikkatli taşıyınız, düşürmeyiniz.
- Telsizi tozlu ortamlardan uzak tutunuz.
- Telsizi suya düşürmeyiniz, nemli yerlere koymayınız.
- Telsizi yüksek sıcaklıklardan ve güneşten koruyunuz.

Pillerin Takılması veya Değiştirilmesi

1. KİLİTLEME (LOCK) tırnağını aşağı doğru çekerek pil yuvasının kapağını çıkarın.



2. Dört adet ince kalem (AAA) pili, kutuplarına dikkat ederek yerleştirin.



Pillerin Şarj Edilmesi

Cobra® NiMH pil bloğunu (parça No. FA-BP) kullandığınızda, piller isteğe bağlı Cobra® Duvara Monteli Şarj Cihazı (parça No. PA-CE veya PA-CU) ile şarj edilebilir. Şarj etmek için Cobra® NiMH pil bloğunu (parça No. FA-BP) pil yuvasına yerleştirip, ünitenin yan tarafındaki CHG tırnağını açmanız ve fişi şarj girişine takmanız yeterlidir. Pillerin 12 saat içinde tamamen şarj olması gerekir.

(NOT: Sadece Cobra® NiMH pil bloğu [parça No. FA-BP, bk. Aksesuarlar] şarj edilebilir.)



Zayıf Pil Uyarısı


Pil zayıfladığında, BATT LOW (PİL ZAYIF) göstergesi yanıp sönecektir.



Otomatik Pil Tasarrufu

Telsiz 10 saniye boyunca kullanılmadığı takdirde, ünite otomatik olarak Pil Tasarrufu moduna geçer ve ekranda



POWER SAVER (GÜÇ TASARRUFU) yazısı görüntülenir. Bu durum ünitenin gelen iletişimi alma yeteneğini etkilemeyecektir.



KULLANIM


microTALK® Telsizinizin Açılması

1. GÜÇ (POWER) tuşunu 2 saniye basılı tutun. Sesli bir uyanı, telsizin açıldığını bildirecektir. YÜKSEK SES (VOLUME UP) ve ALÇAK SES (VOLUME DOWN) tuşlarıyla sesi istediğiniz düzeye ayarlayın. Üniteyi kapatmak için yine GÜÇ (POWER) tuşunu 2 saniye basılı tutun.




Ekranın Aydınlatılması

Ekranı 10 saniye süreyle aydınlatmak için IŞIK/GÖRÜŞME MESAFESİNİ ARTIRMA (LIGHT/MAX RANGE) tuşuna basıp bırakın.



Kanal Seçimi

1. Telsiz açık durumdayken KANAL YUKARI (CHANNEL UP) veya KANAL AŞAĞI (CHANNEL DOWN) tuşlarına basarak 8 kanaldan herhangi birini seçin. (NOT: İletişim kurmak için her iki telsizin de aynı kanala ayarlanması şarttır.)



Başka Bir Kişinin Aranması


Başka bir kişiyi aradığınıza dair uyarı göndermek için:

1. ÇAĞRI (CALL) tuşuna basıp bırakın. Karşı tarafta 2 saniyelik bir zil tonu çalacaktır. Bu 2 saniyelik çağrı tonu sırasında sinyal alışverişi yapılamaz.




Karşı Taraf ile Görüşme Yapılması

1. KONUŞ (TALK) tuşuna basın ve basılı tutun.



2. Mikrofonu ağzınızdan yaklaşık 5 cm uzakta tutarak normal bir sesle konuşun.



KULLANIM

3. Konuşmanız bittiğinde tuşu serbest bırakın ve karşı tarafı dinleyin. KONUS (TALK) tuşuna bastığınızda, gelen çağrıları alamazsınız.


Anlaşıldı/Doğrulama Tonu “Roger Beep”

Konuşmanızın bitiminde KONUS (TALK) tuşunu serbest bıraktığınızda karşı tarafın telsizinde bir uyarı sesi duyulur. Bu ses, karşı tarafa sizin konuşmanızın bittiğini, kendilerinin konuşmaya başlayabileceğini gösteren bir sinyaldir.

Karşı Tarafı Dinleme

Konuşmanız bittiğinde:

1. Gelebilecek konuşmaları duymak için KONUS (TALK) tuşunu serbest bırakın. microTALK® telsiziniz, KONUS (TALK) tuşu basılı olmadığında daima dinleme modundadır.



2. YÜKSEK SES (VOLUME UP) ve ALÇAK SES (VOLUME DOWN) tuşlarına basarak sesi istediğiniz düzeye ayarlayın.

microTALK® Telsizinin Görüşme Mesafesi

microTALK® telsizinizin görüşme mesafesi 3 km.ye kadardır. Görüşme mesafesi, koşullara ve arazinin yapısına göre değişir. Düz ve açık yerlerde telsiziniz maksimum görüşme mesafesiyle çalışacaktır. Sinyalin güzergahındaki binalar ve bitki örtüsü görüşme mesafesini kısaltabilir. Yoğun bitki örtülü ve dağlık arazilerde sinyal daha da azalacaktır.


Otomatik Gürültü Susturma (Auto Squelch)

Arazi koşullarının elvermediği durumlarda veya görüşme mesafesinin sınırına gelindiğinde, zayıflayan sinyallerin ve istenmeyen parazitlerin kullanıcıyı rahatsız etmemesi için microTALK® telsizinizde Otomatik Gürültü Susturma özelliği vardır.

Görüşme Mesafesini Artırma

Otomatik Gürültü Susturma özelliğini geçici olarak kapatarak, tüm sinyallerin alınmasını sağlayabilir ve böylece telsizinizin maksimum görüşme mesafesini artırabilirsiniz:


1. IŞIK/GÖRÜŞME MESAFESİNİ ARTIRMA (LIGHT/MAX RANGE) tuşunu 5 saniye basılı tutun. Görüşme mesafesinin artırıldığını belirten 2 bip sesi duyacaksınız.
2. Görüşme Mesafesini Artırma özelliğini kapatmak için IŞIK/GÖRÜŞME MESAFESİNİ ARTIRMA (LIGHT/MAX RANGE) tuşunu 1 saniye basılı tutun veya kanal değiştirin.



Harici Hoparlör/Mikrofon Çıkışı

microTALK® telsizinize harici bir mikrofon/hoparlör (mikrotelefon) takarak ellerinizi başka işler için kullanabilirsiniz (telsiz fiyatına dahil değildir). (İsteğe bağlı aksesuarlara bakın.) Harici mikrofon/hoparlör birimini takmak için:

1. Ünitenin üst kısmındaki SPKR/MIC (HOPARLÖR/MİKROFON) tırnağını açın.
2. Fişi SPKR/MIC (HOPARLÖR/MİKROFON) çıkışına takın.



AKSESUARLAR

Aksesuar siparişleri, garanti ve müşteri hizmetleri bilgileri için lütfen yerel bayiinizle irtibat kurun.




Eİ/Yaka
Mikrotelefonu
MA-SM




Yedek Kemer
Klipsi
PA-BC1



NiMH Şarj Edilebilir
Pil Bloğu
FA-BP



Duvara Monteli Şarj
Cihazı PA-CU
(240V, 3 ayaklı İngiltere fişi)



Duvara Monteli Şarj
Cihazı PA-CE
(220V, 2 ayaklı AB fişi)



VOX Mikrofon
Kulaklık Seti
MA-VOX



Bas-Konuş (PTT)
Kulaklık Mikrofon Seti
MA-EBM

CE 0681 ①

AB ülkelerinde kullanılmak için olup, yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir.

©2002 Cobra® Electronics Corporation
6500 West Cortland Street • Chicago, IL 60707 USA

www.cobra.com

İthalatçı Firma ve Türkiye Genel Distribütörü
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş.



Mehmet Akif Ersoy Mah. 16. Cadde No: 16
Yenimahalle 06370 ANKARA, Türkiye

UYUM BEYANI

Bu beyan üreticinin/ithalatçının sorumluluğudur.

Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland

İşbu beyan,

ÖZEL EL TELSİZİ: MT 500

(Ürün Kimliği)

olarak isimlendirilen ürünün, Üye Ülkelerin; Radyo Spektrum Konuları, EMC ve Elektriksel Güvenliğe ilişkin yasaların yakınlaştırılması üzerindeki R & TTE Direktif 1999/5/EC ile belirtilen gerekli koruma koşullarına uyduğunu tescil eder.

Bu beyan, Direktifin Ek II'sinde tanımlanan ve bu beyanın bir parçası olarak ilişikte sunulan teknik belgelere uygun şekilde üretilmiş tüm örnekler için geçerlidir.

Ürünün R & TTE'nin 3. Maddesine göre gerekli şartlara ilişkin koşullara uyumunun değerlendirilmesi (sınıf 2.6), Direktif 1999/5/EC Ek IV ve aşağıdaki standartlara göre yapılmıştır:

EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)

Radyo Spektrumu:

.....
(Yönetmeliklerin/standartların kimliği)

EN 301 489-5 (07/2000)

EMC:

.....
(Yönetmeliklerin/standartların kimliği)

EN 60065: 1998

Elektriksel Güvenlik:

.....
(Yönetmeliklerin/standartların kimliği)

DUBLİN, İRLANDA

MIKE KAVANAGH

